




Cellule robot pour scarification de pains  
220 scarifications / minute

DE-SCAR-220-600

### SCAN 3D

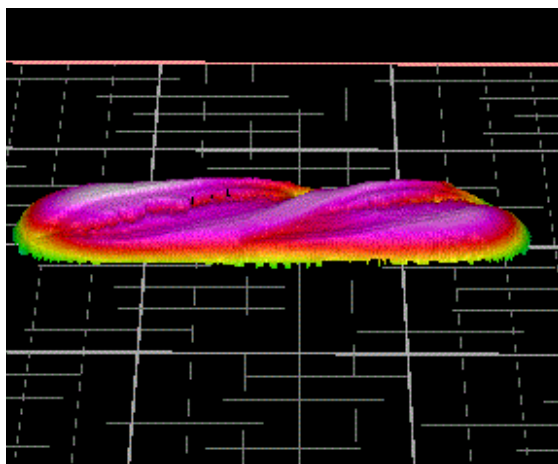

Scan laser afin de définir la position et la forme du pain

### STOCKAGE COUTEAUX



Changement automatique de couteaux (10 pièces)  
Bloc de couteaux interchangeable  
Différents type de couteaux disponibles

### NETTOYAGE



Système de nettoyage et humidification automatique des couteaux

### ROBOT



Robot Stäubli TP80



Scarification de pains: Ergonomique, de haute qualité, flexible et extrêmement précise

UNE UNITÉ FLEXIBLE DE  
SCARIFICATION DE PAINS  
POUR TOUT PRODUIT.



	DE-SCAR-220-600	DE-SCAR-440-1600
Longueur de cellule	3000 mm	3000 mm
Largeur du convoyeur	600 mm	1600 mm
Hauteur de chargement	900 mm	900 mm
Poids	900 kg	1200 kg
Vitesse	220 coups/min	400 coups/min
Contrôle	PLC Siemens	PLC Siemens
Ecran tactile	KTP 700 - color	KTP 700 - color
Alimentation électrique	3*400V - 16A	3*400V - 16A
Structure	Inox 304	Inox304
Robot	1 x Stäubli TP80	2 x Stäubli TP80

\*Modification possible sur demande

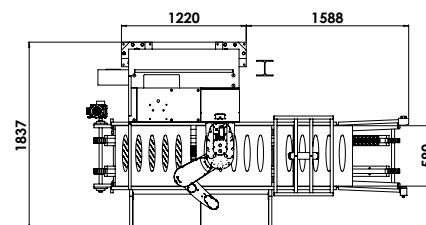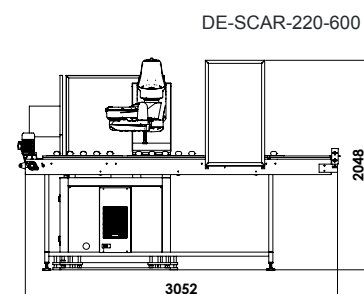

Dewilde Engineering

Oostkaai 20c (zone C3)  
8900 Ieper

T +32 (0)57 21 82 83  
F +32 (0)57 20 39 59

FL@dewilde.be  
scar.dewilde.be

Partenaire

